

# ALTEST - PROFILE ALUMINIUM WDS 70

## ISO 9001:2015

Profilé en aluminium à rupture thermique

Profil WDS 70

Dormant 70/51 mm

Ouvrant 79/53 mm

2-3 joints suivant utilisation

Verrouillage du vantail secondaire

Drainage de l'eau

Paumelles réglables 3D

Oscillo battant

Crémone en aluminium HOPPE ou MEDOS

Finition satinée ou brillante

Profil anodisé + peinture en poudre

Tout RAL disponibles

**Certificat Qualanod**

**Certificat Qualicoat**

UW = 0,91 W / m<sup>2</sup>K avec triple vitrage




VITRAGE Double ou triple

SGG Climatop XN

De 28 mm à 42 mm

Faible émissivité

Gaz argon 90%

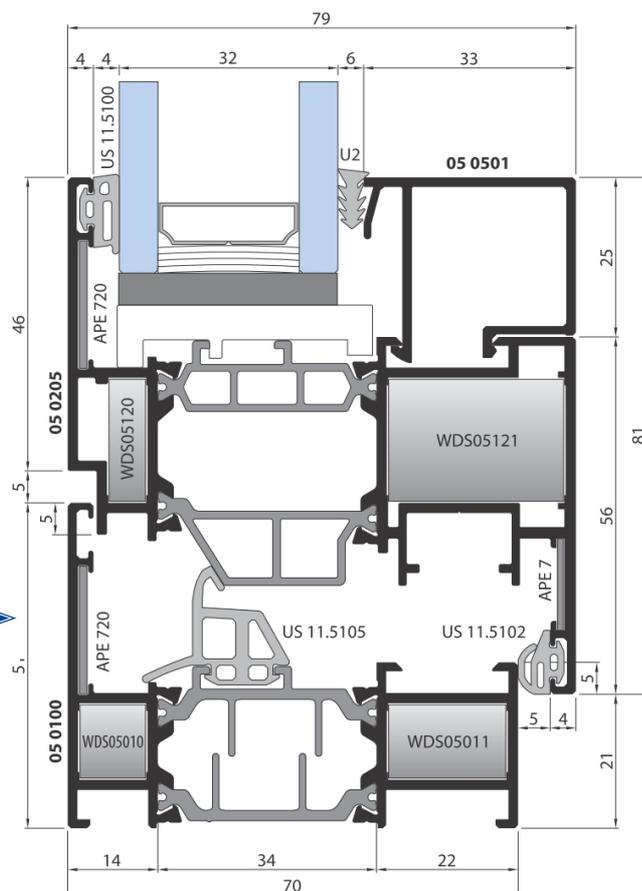

**GU MAUER**  
GRETSCH-UNITAS ASSA ABLOY

**HOPPE®**  
**WÜRTH**

**SIEGENIA AUBI®**  
SOLUTIONS INSIDE

